

**Giunti Clean Break
in materiale
plastico**


**Serie
CK-G09-Z02**



Descrizione e dati tecnici:

Il giunto Clean Break della serie CK-G09 è un giunto realizzato con materiale PVDF.

- Adatto per impiego con acqua di raffreddamento o nelle industrie chimiche e farmaceutiche.
- Dotati di valvola di non ritorno da entrambi i lati.
- Dotati di dispositivo di bloccaggio di sicurezza.
- Guarnizioni disponibili in: EPDM, FKM, FFKM

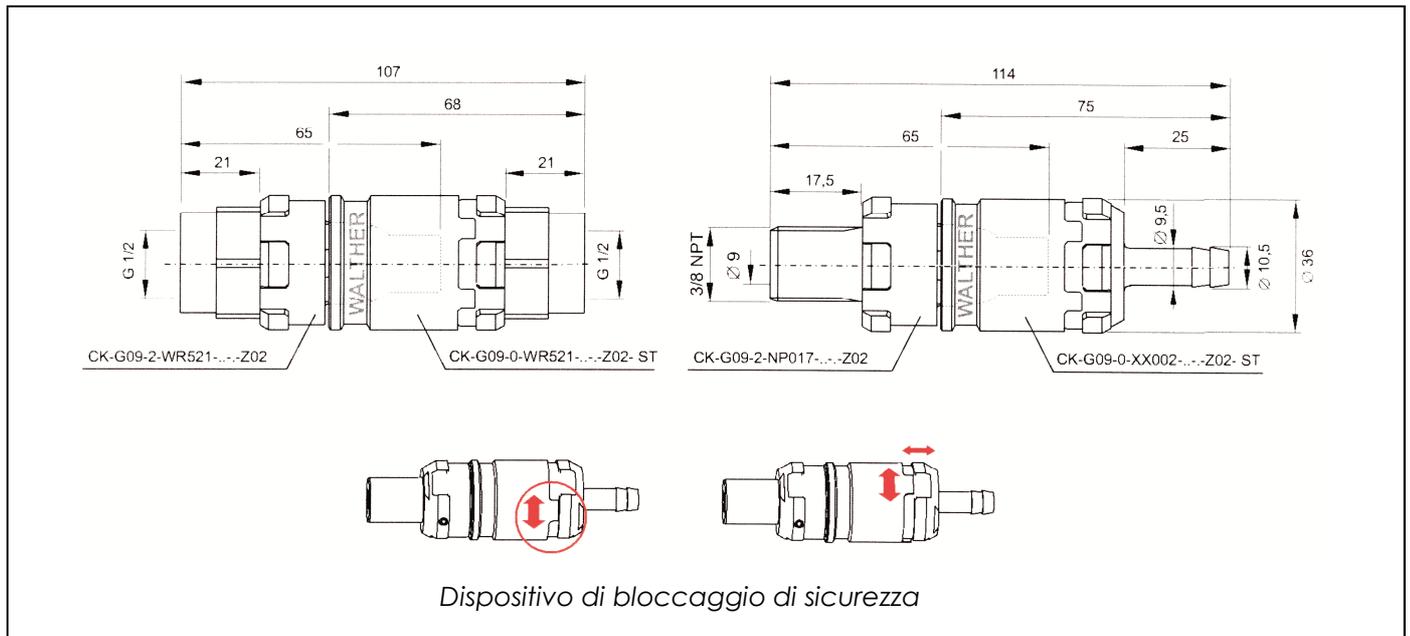

Serie CK-G09-Z02	
Luce netta Ø:	9 mm
Pressione di esercizio max.:	16 bar mediante impiego degli attacchi terminali di seguito specificati; 10 bar allo stato scollegato a temperatura ambiente;
Temperatura di esercizio max.:	- 25°C / + 70°C
Valore Cv:	2,0
Attacchi terminali:	WR521 filettato 1/2" Gas femmina NP017 filettato 3/8" NPT maschio XX002 portagomma Ø 9,5 mm <i>Altri tipi di attacchi terminali sono disponibili a richiesta (quantitativo minimo richiesto); se necessario, il dispositivo di bloccaggio di sicurezza può essere omesso.</i>